Кресло для руководителей с механизмом качания

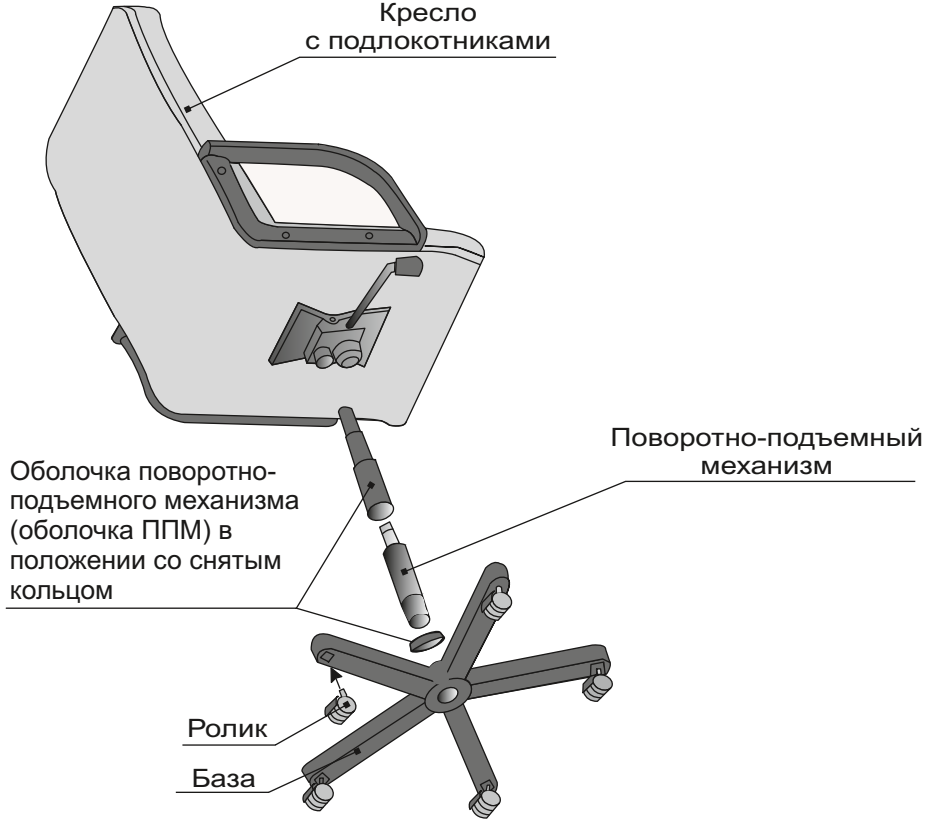

Внимание!
Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.
Необходимо учитывать возможность нарушения работоспособности конструкции в результате постоянного неправильного использования изделия, чрезмерно длительной эксплуатации или многократного сидения на изделии лиц весом более 100 кг. При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.
Хранить при t от -10 до +60 град;
Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;
Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!
Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.
При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

АО "Новый Стиль"
88, Комсомольское шоссе,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Служба по работе с клиентами:
customer_service@nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Представительство в России:
ООО «Новый Стиль»
Высоковольтный проезд, дом 1, стр.20
Москва, 127566, Россия
Тел.: +7(495) 921-36-40
moscow-ns@nowystyl.ru

Представительство в Казахстане:
ТОО «NOWY STYL KZ»
пр. Райымбека, 165-а, 2 этаж
г. Алматы, 050016, Казахстан
Тел.: +7(727) 279 96 93, 279 96 85
chiefsale@nowystyl.kz

Отдел экспортных продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.
Список комплектующих:

- ☐ база - 1 шт.
- ☐ поворотно-подъемный механизм (далее ППМ) - 1 шт.
- ☐ оболочка ППМ с кольцом - 1 шт.
- ☐ ролик пластиковый - 5 шт.
- ☐ кресло с подлокотниками - 1 шт.

СБОРКА

1. Вставить ролики в базу.
2. Снять кольцо с оболочки ППМ.
3. Вставить ППМ в оболочку ППМ.
4. Установить снятое кольцо оболочки на ППМ (снизу).
5. Вставить ППМ в базу до упора.
6. Установить кресло с подлокотниками на ППМ.

РЕГУЛИРОВКА МЕХАНИЗМА КАЧАНИЯ КРЕСЛА

1. Регулировка высоты сиденья:
А) Для поднятия сиденья - привстать с кресла и потянуть рычаг вверх.
Б) Для опускания сиденья - сидя в кресле потянуть рычаг вверх. (см. рис 1)

2. Свободное качание кресла.

3. Фиксация в одном положении:
А) Привести спинку кресла в исходное положение (не отклоняться назад).
В) Толкнуть рычаг под себя - качание кресла будет заблокировано.
С) Потянуть рычаг от себя - качание кресла будет разблокировано.

4. Регулировка жесткости качания:
А) Для ослабления пружины - поверните рукоятку против часовой стрелки (в направлении “-” на рис. 3).
В) Для затяжки пружины - повернуть рукоятку по часовой стрелке (в направлении “+”на рис. 3).

5. Установка базового угла наклона кресла:
Кресло комплектуется 2-мя спейсерами (пластиковые шайбы). Если Вас устраивает базовый угол наклона кресла, Вы можете не пользоваться спейсерами. При установке спейсеров под передние винты крепления механизма кресло будет октлонено назад. Установка спейсеров под задние винты обеспечит отклонение кресла вперед (см. рис. 4).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр кресла как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том что все винты плотно затянуты.
Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.
Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.
Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.